


Шкафы телекоммуникационные серии ШРН-М

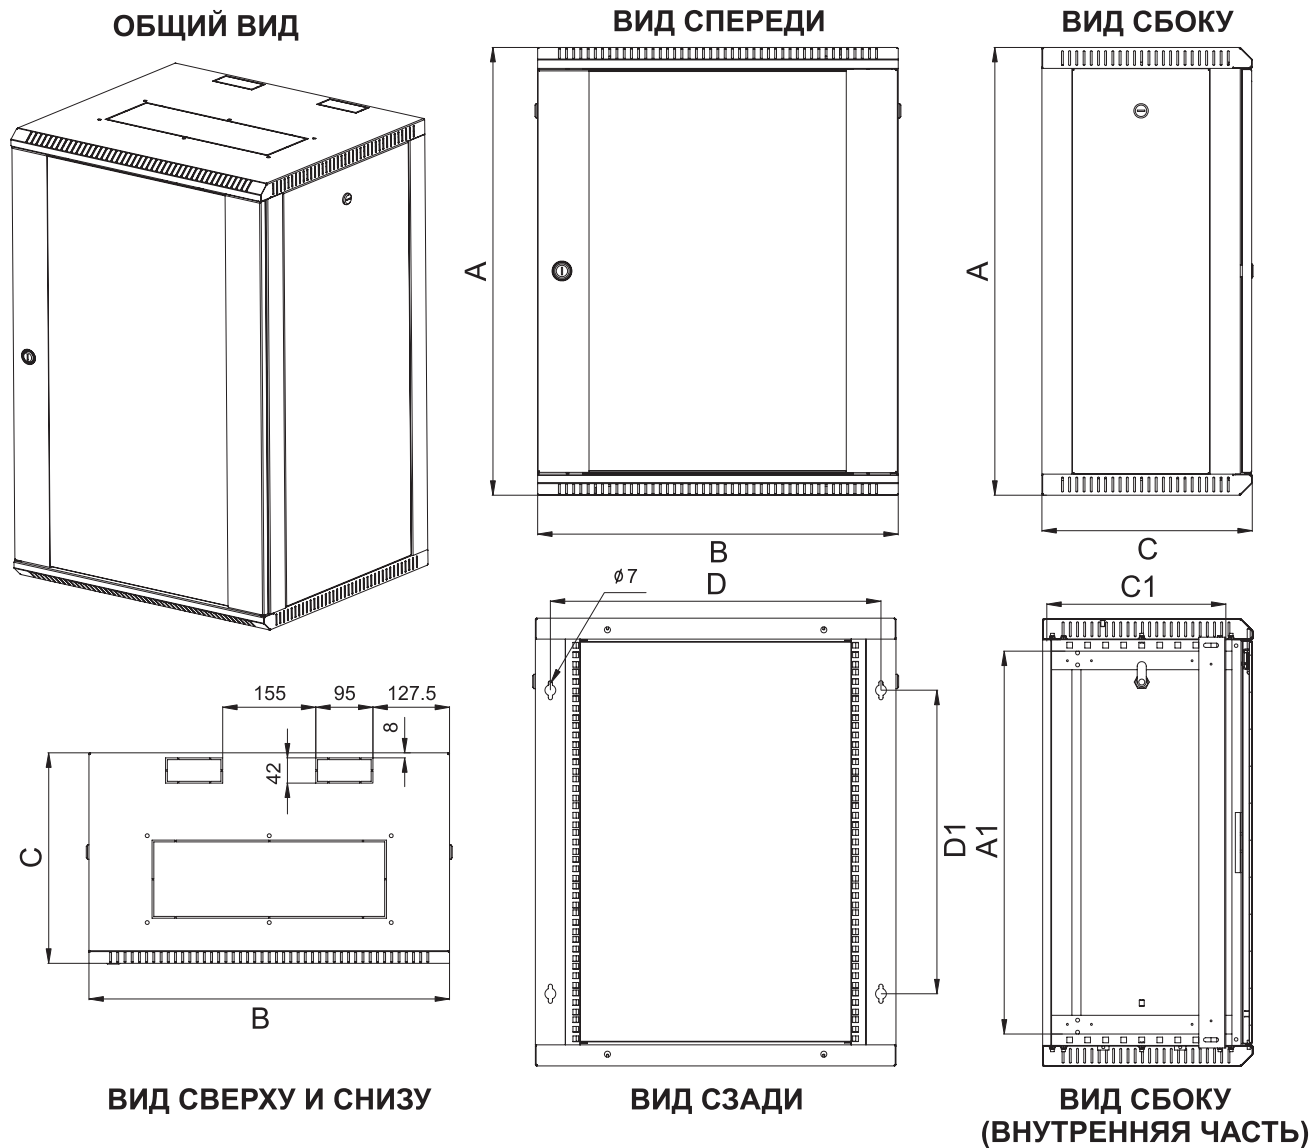

Модификация	ШРН-М-12.350	ШРН-М-12.500	ШРН-М-12.650	ШРН-М-15.350	ШРН-М-15.500	ШРН-М-15.650	ШРН-М-13.350
Высота (U)	12	12	12	15	15	15	13
Выста (мм) А	610	610	610	745	745	745	655
Ширина (мм) В	600	600	600	600	600	600	600
Глубина (мм) С	350	520	650	350	520	650	350
Полезная глубина (мм) С1	281	456	581	281	456	581	281
Полезная высота (мм) А1	502	502	502	637	637	637	547
Рас. между монтажными отверстиями (мм) D	550	550	550	550	550	550	550
Рас. между монтажными отверстиями (мм) D1	370	370	370	505	505	505	415
Масса (кг)	28.5	35	38	31	39	43	29.5

Шаг установки вертикальных направляющих 20мм.

Настенный шкаф серии ШРН-М предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Шкаф имеет разборную конструкцию каркасного типа, которая включает боковые рамы со съемными стенками. При монтаже возможен доступ к оборудованию с трех сторон. Рамная конструкция придает шкафу повышенную жесткость. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным стеклом. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Двери и боковые стенки фиксируются точечными замками. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторных модулей МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Вертикальные направляющие регулируются по глубине. Предусмотрена система заземления и удобные кабельные вводы в верхней и нижней частях шкафа. Возможна установка задней стенки. Шкаф поставляется в разобранном виде. Производитель может вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Шкаф выполнен в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 "Конструкции механические серии 482,6 (19 дюймов)".